




# Dupanel® X

## Brandklasse B isolatieplaat voor industriële en agrarische gebouwen

Brandklasse B  
binnenkort  
leverbaar


Euroclass		
		
B	s2	d0



Bekende  
Dupanel® kwaliteit




Gunstig bij  
verzekeren



Beter te reinigen,  
dus hygiënischer



Optimale bescherming  
dankzij een verbeterde  
brandklasse

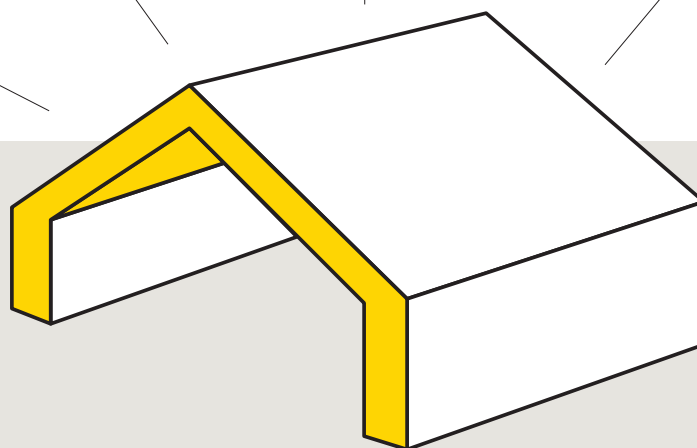

### ► Eigenschappen

- Goed brandgedrag door de brandklasse Euroclass B-s2, d0 (product)
- Verbeterde isolatiewaarde bij gelijke dikte (lagere  $\lambda$  waarde)
- Afwerking met sponning of met rechte kanten


Breedte	Lengte*	Dikte
1200 mm	Tot 8 m	40 – 120 mm

- Quattro uitvoering mogelijk


Breedte	Lengte*	Dikte
1227 mm	Tot 8 m	40 – 60 mm

\* langer op aanvraag


Mogelijke profielen voor installatie



Profisol H wit



Profisol U wit



Stoeltjesprofiel

### ► Bekende voordelen

- Dupanel® X isolatie draagt bij aan een comfortabel, veilig en gezond binnenklimaat
- Goede luchtdichtheid en betere lichtspreading
- Mooi, doorlopend plafond
- Geen koudeval

### ► Makkelijke montage

- Installeer de isolatieplaten aan de binnenzijde, onder de gordingen
- Op maat geproduceerd

Volg onze website [www.recticelinsulation.nl](http://www.recticelinsulation.nl) voor alle actuele info.

FEEL  
GOOD  
INSIDE

**RECTICEL**  
insulation